
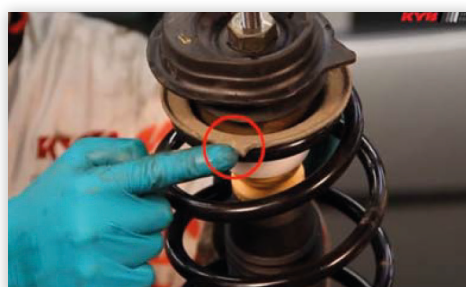


Produktové informace

Fiat Punto: RA3563/RA3564

Přední pružiny pérování



Fiat Punto používá na přední nápravě pružiny s bočním zatížením nazývané také pružiny tvaru banán. Pružiny jsou v tomto ohnutém tvaru pouze v nezatíženém stavu a pokud jsou správně naistalovány mají klasický válcový tvar. Je zde tedy velmi důležité, aby byla pružina v misce horního uložení správně usazená vzhledem k tlumiči.

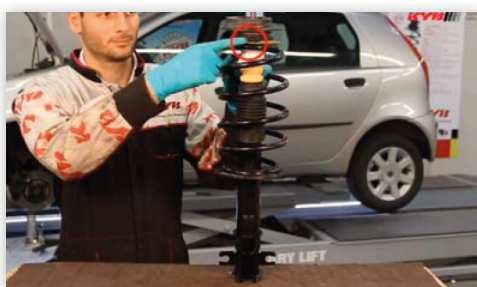

Pokud dosedací miska horního uložení není správně orientovaná pružina se ohne. To bude způsobovat při propérování hlučnost a dokonce se mohou závity vzájemně dotýkat.



Výstupek misky pružiny v horním uložení musí být v jedné linii se spodní konzolou tlumiče pérování.

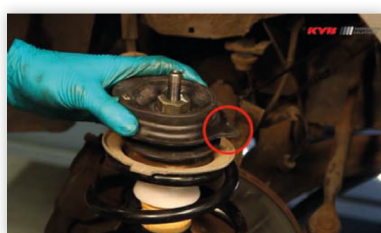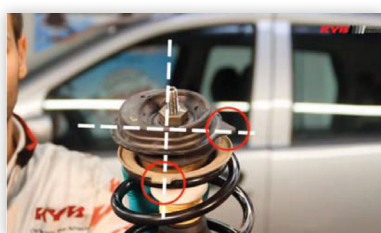

Díky axiálnímu ložisku se musí celá vzpěra správně otáčet v karoserii vozidla. Tělo horního uložení musí být pootočené (viz jeho konstrukce) o 90° vůči misce pružiny viz foto. Jedině tak bude vše fungovat tak jak má.

KYB má montážní videa k dispozici na YouTube kanálu. Tam naleznete detailní informace o instalaci předních pružin pérování na Fiat Punto.

<http://tinyurl.com/KYBPunto>